

## M16 trainatore con sistema di sollevamento



- Per carichi fino a 6.000 kg.
- Capacità di sollevamento fino a 1.800 kg.
- Selettore di velocità a 5 livelli.
- Ampia gamma di ganci standard o personalizzati.
- Regolazione dell'alzata del braccio di sollevamento.
- Ideale per carrelli con 2 ruote e 2 zampe a terra.




4,0 km/h



1.800 kg




6.000 kg

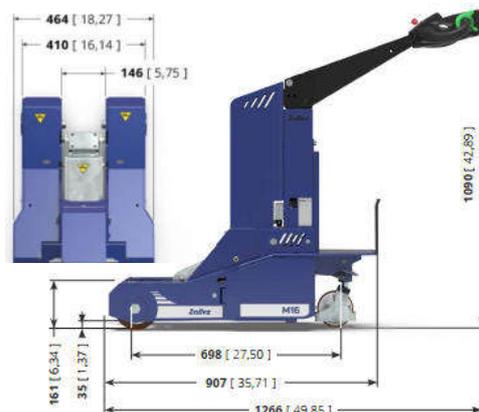

Prestazioni di traino: ferma restando la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg **può variare in base a:**

- **Tipo di terreno** sul quale viene effettuato il traino;
- Traino su suolo **piano o in pendenza**;
- Utilizzo o meno di **zavorre**;
- **Tipo di ruote** montate su macchina e carrello.

COMPILA IL **QUESTIONARIO TRAINO** E CONTATTA I NOSTRI UFFICI PER UN'OFFERTA MIRATA

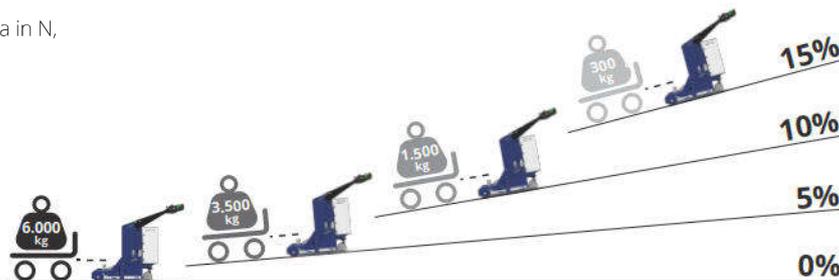

La trazione sui rulli anteriori garantisce trazione ottimale e massima manovrabilità, anche grazie allo snodo sull'asse di aggancio.



### M16 è utile per movimentare:

**Carrelli con 2 ruote fisse e 2 gambe di appoggio, come ad esempio:**

- Per bobine tessili
- Per pannelli di legno
- Per rimorchi

### Settori principali:



INDUSTRIA  
TESSILE



MANUTENZIONE  
INDUSTRIALE



INDUSTRIA  
METALLURGICA  
E TORNERIE

### Pacchi batterie



45Ah - AGM  
(37 kg)



40Ah - Litio  
(13 kg)

### Ganci disponibili

