

Trasportatori elettrici a pianale con portate da 0,7 a 2 Ton

Gamma di trasportatori elettrici uomo a bordo di produzione Europea, corredabili con cassoni di varie misure con sponde, per il trasporto a bordo di merci. Robusti e affidabili, con telaio in acciaio, controllo elettronico e motori in AC, Versioni con portate da 700 kg fino a 2000 kg, ognuna allestibile con cassoni a sponde fisse o ribaltabili. Varie opzioni disponibili, versioni custom a richiesta.



Versione XL con opzione semicabina e cassone con sponde in alluminio



Versione M con opzione semicabina e cassone con sponde speciali in legno marino



Versione XL allestita di serie con cassone con sponde in alluminio

Versione S: portata 700 kg, batteria standard 24V/320A con rabbocco automatico, caricabatterie 24/50 220V mono

Versione M: portata 1500 kg, batteria standard 48V/240Ah con rabbocco automatico, caricabatterie 48/30 220V mono

Versione XL: portata 2000 kg, batteria standard 48V/240Ah con rabbocco automatico, caricabatterie 48/30 220V mono

OPZIONI

- Tutti i modelli allestibili con cassoni standard (vedi tabella a pag. seguente) o custom
- Batterie maggiorate: tutti i modelli
- Sedile passeggero regolabile con cinture
- Semicabina con parabrezza in vetro di sicurezza, tergicristallo elettrico e specchi retrovisori
- Teli canvas
- Ruote superelastiche
- Versioni custom o omologate stradali su richiesta




Versione S con opzione semicabina e cassone con sponde in alluminio (dettaglio foto a dx)

Eseguibili versioni stradali omologate



**COMPILA IL QUESTIONARIO TRASPORTO E
RICHIEDI OFFERTA DETTAGLIATA AL NS
UFFICIO COMMERCIALE**

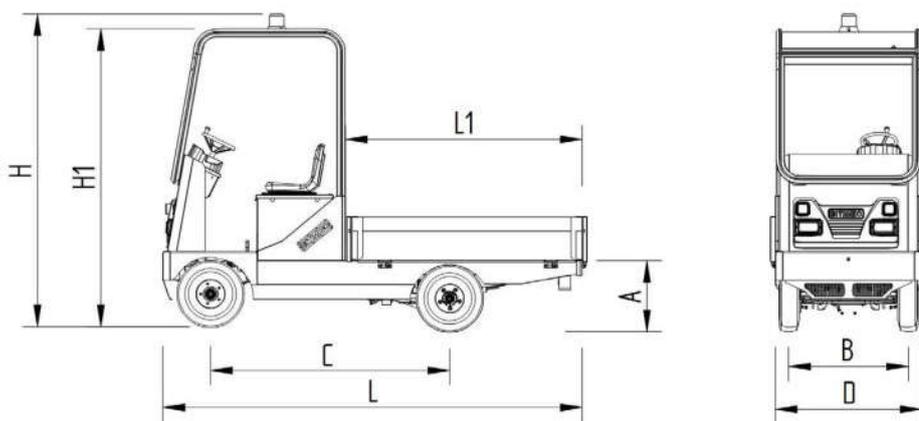

VEICOLO BASE			U.M.	XL	M	S
ALTEZZA TOTALE	H	mm		2164	2170	2090
ALTEZZA CABINA	H1	mm		2064	2070	1990
LUNGHEZZA TOTALE VEICOLO BASE	L	mm		2854	2595	2595
LUNGHEZZA PIANALE BASE	L1	mm		1595	1200	1200
ALTEZZA PIANALE BASE	A	mm		523	455	455
CARREGGIATA	B	mm		820	760	760
INTERASSE	C	mm		1600	1400	1400
LARGHEZZA VEICOLO BASE (SENZA SPECCHI RETROV.)	D	mm		1010	880	880
PESO VEICOLO BASE (CON BATTERIA 240A)		Kg		963	946	958
BATTERIA		Volt/Ah		48/240 - 48/320	48/240 - 48/320	24/240 - 24/320 - 24/400
POTENZA MOTORE TRAZIONE		Kw		4,2 AC	4,2 AC	2 AC
STERZO - STEERING				IDRAULICO	IDRAULICO	IDRAULICO
FRENI ant / post / parc				hydr /hydr / mech	hydr/hydr/mech	- / hydr / elect
RAGGIO STERZATURA		mm		2748	2315	2315
PENDENZA SUPERABILE CON CARICO		%		15	18	15
ALLESTIMENTI CASSONE CON SPONDE FISSE						
ALLESTIMENTO 1	MISURE ESTERNE CASSONE	E x F	mm		1327 x 885	Multistrato marino
	MISURE INTERNE CASSONE (utile)	G x K	mm		1265 x 821	Multistrato marino
	SPONDE FISSE	H2	mm		300	Multistrato marino
	PIANO					Multistrato marino
	PORTATA		Kg			1.500
ALLESTIMENTI CASSONE CON SPONDE RIBALTABILI						
ALLESTIMENTO 2	MISURE ESTERNE CASSONE	E x F	mm	1652 x 1070		
	MISURE INTERNE CASSONE (utile)	G x K	mm	1600 x 1010		
	SPONDE RIBALTABILI E SFILABILI	H2	mm	300		
	PIANO - FLATBED				Alluminio liscio	
	PORTATA - MAX CAPACITY		Kg	2000		
ALLESTIMENTO 3	MISURE ESTERNE CASSONE	E x F	mm		1360 x 940	1360 x 940
	MISURE INTERNE CASSONE (utile)	G x K	mm		1300 x 880	1300 x 880
	SPONDE RIBALTABILI E SFILABILI	H2	mm		300	300
	PIANO				Alluminio liscio	Alluminio liscio
	PORTATA		Kg		1500	700